


# Стыковой сварочный аппарат для производства фитингов SDF 450

Стыковой сварочный аппарат для производства фитингов SDF 450. Предназначен для производства тройников, отводов и косых тройников (45° и 60°) из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

Машина оборудована датчиком температуры и таймером, для надежного контроля за сварочным процессом. Низкое стартовое давление обеспечивает надежное качество сварки труб малого диаметра

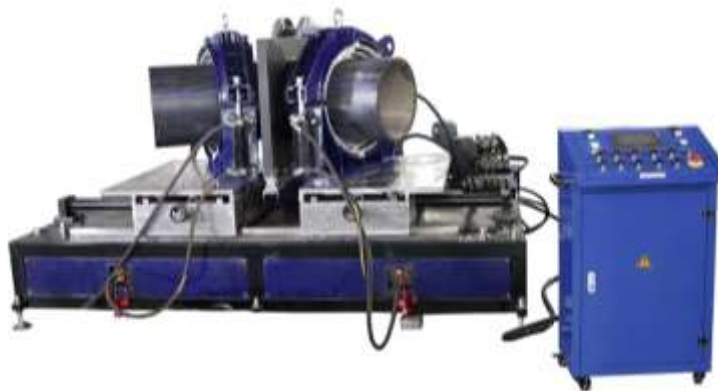

## Комплектация:

- **центратор;**
- **гидростанция;**
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- Электронный блок управления;
- Редукционные вкладыши;
- Формы для изготовления отводов, тройников и крестовин.

Характеристика		Значение
Материал свариваемых труб		PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм		200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450
Диапазон давления		0~16 МПа
Источник питания		380 В, 50 Гц
Полная мощность		17,4 кВт
Нагревательный элемент		12,2 кВт
Торцеватель		3 кВт
Гидростанция		2,2 кВт
Макс. температура нагревательного элемента		270°C
Производимые фитинги		Отводы 0-90°, тройники, крестовины, 45° и 60° угловые тройники ( <b>оснастка для Y тройников приобретается отдельно</b> ).
Общий вес (кг)		2 850
Транспортировка	Упаковка	4 деревянных ящика
	Объем	14,66 м <sup>3</sup>