


## Стыковой сварочный аппарат SUD 160 MZ4

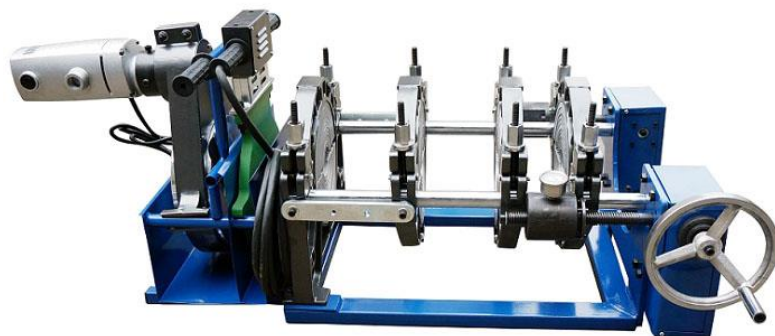

Механический стыковой сварочный аппарат SUD 40-160 MZ4 с четырьмя зажимными кольцами и манометром. Предназначен для монтажа труб из полиэтилена (высокого и низкого давления) и полипропилена.

### Комплектация:

- **центратор** (изготовлен из алюминия, легко транспортировать аппарат и перемещать по строительной площадке);
- **торцеватель** с электроприводом (съемные двухсторонние ножи);
- **нагревательный элемент** (покрыт тефлоном, который исключает прилипание труб, а также имеет встроенный датчик температуры);
- **комплект вкладышей** на диаметры 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм;
- контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- **запасной комплект ножей для торцевателя;**
- набор инструментов (отвертка, гаечный ключ, болты, гайки).

Характеристика	Значение
Материал свариваемых труб	PE, PP and PVDF
Диаметры свариваемых труб, мм	40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160
Рабочая температура окружающей среды	от -5° до +45°С
Рабочее напряжение	220В ±10%, 50 Гц
Полная мощность	1,71 кВт
Нагревательный элемент	1 кВт
Торцеватель	0,71 кВт
Макс. температура нагревательного элемента	270°С
Общий вес	50 кг
Упаковка	1 деревянная коробка
Габариты упаковки	0,180 м3